


Multibox SVTE

Especificaciones del equipo


3 en 1



Dimensiones

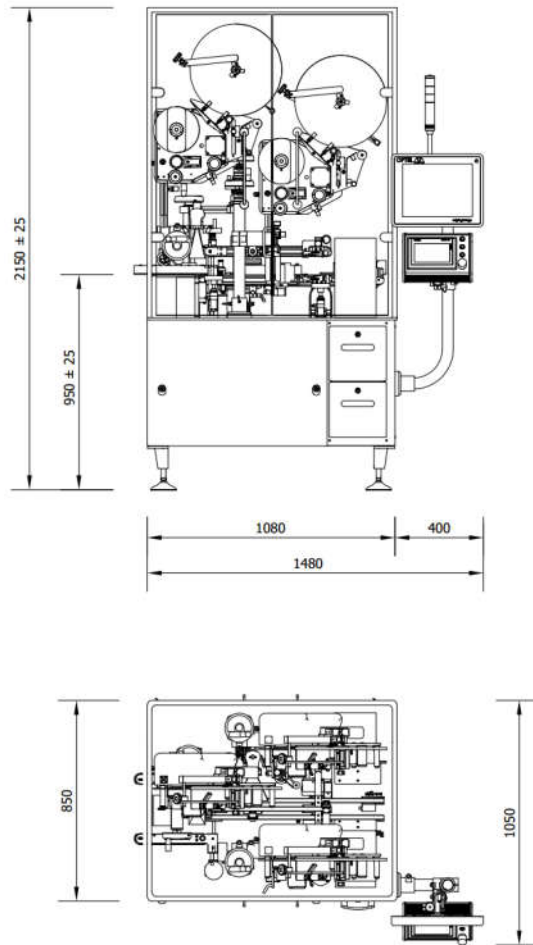


Opciones de etiquetado

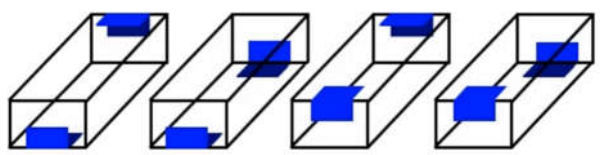

Producto a etiquetar

- X: De 65mm a 200mm
- Y: De 20mm a 200mm
- Z: De 30mm a 200mm



Características Generales

Funciones	Serialización, vignette, TE
Ergonomía	
Sistema de Transporte	Cintas superiores e inferiores controladas por servo
Velocidad máxima de línea	40 m/min
Cambios de formato	Sin necesidad de herramientas , Husillos roscados, Pantalla digital
Dimensiones del HMI	7"
Software Configurable	Recetas para distintos productos
Panel eléctrico basculante	Fácil Acceso
Sistema de cambio rápido	Sí
Bandejas de eyección	Vignette, TE, Serial print

Características técnicas

Voltaje/Frecuencia	230 VAC - 50 Hz
Dimensiones SVTE	1480 x 450 x 2150
Peso	150 Kg
Presión de aire	6 bar

S - Serialización P&V

Impresora (pedido opcional)	Videojet Wolke OEM600 (con posibilidad de integrar una o dos impresoras)
Cámara y software	Preparado para serialización
Soportes y accesorios	Soportes, guías, sensores
Integración	

TE - Tamper-evident

Cabezal etiquetador	PB115: columna ajustable con indicadores de posición digitales, sensores, desenrollado automático
Sensor de presencia	Sensor óptico
Guías de plegado	Guías fijas

V - Vignette

Cabezal etiquetador	PB115: columna ajustable con indicadores de posición digitales, sensores, desenrollado automático
Cámara y software	
Integración	

Documentación técnica incluida del equipo

Guía de usuario
Guía Técnica
Partes detalladas
Esquemas eléctricos
Declaración de conformidad y mercado CE