

ROTORING TOTAL HP

Características generales:


- Compacta, con bajo consumo energético y gran precisión
- Velocidades sincronizadas
- Caja de mandos integrada
- Rápido cambio de formatos
- Control de fin de bobina
- Control de acumulación de productos de entrada y salida

Opciones:

- Termoimpresor
- Detector de etiqueta transparente
- Desbobinador automático (400 mm de diámetro)
- Pantalla táctil

Características técnicas:

- **Máx. ancho bobina etiqueta: 125 mm / 205 mm**
- Máx. diámetro bobina etiquetado: 300 mm
- Diámetro interior bobina etiquetado: 76 mm
- Alimentación eléctrica: 230 V, 50 Hz
- Consumo: 1500 W (mínimo)
- Certificación: C.E.

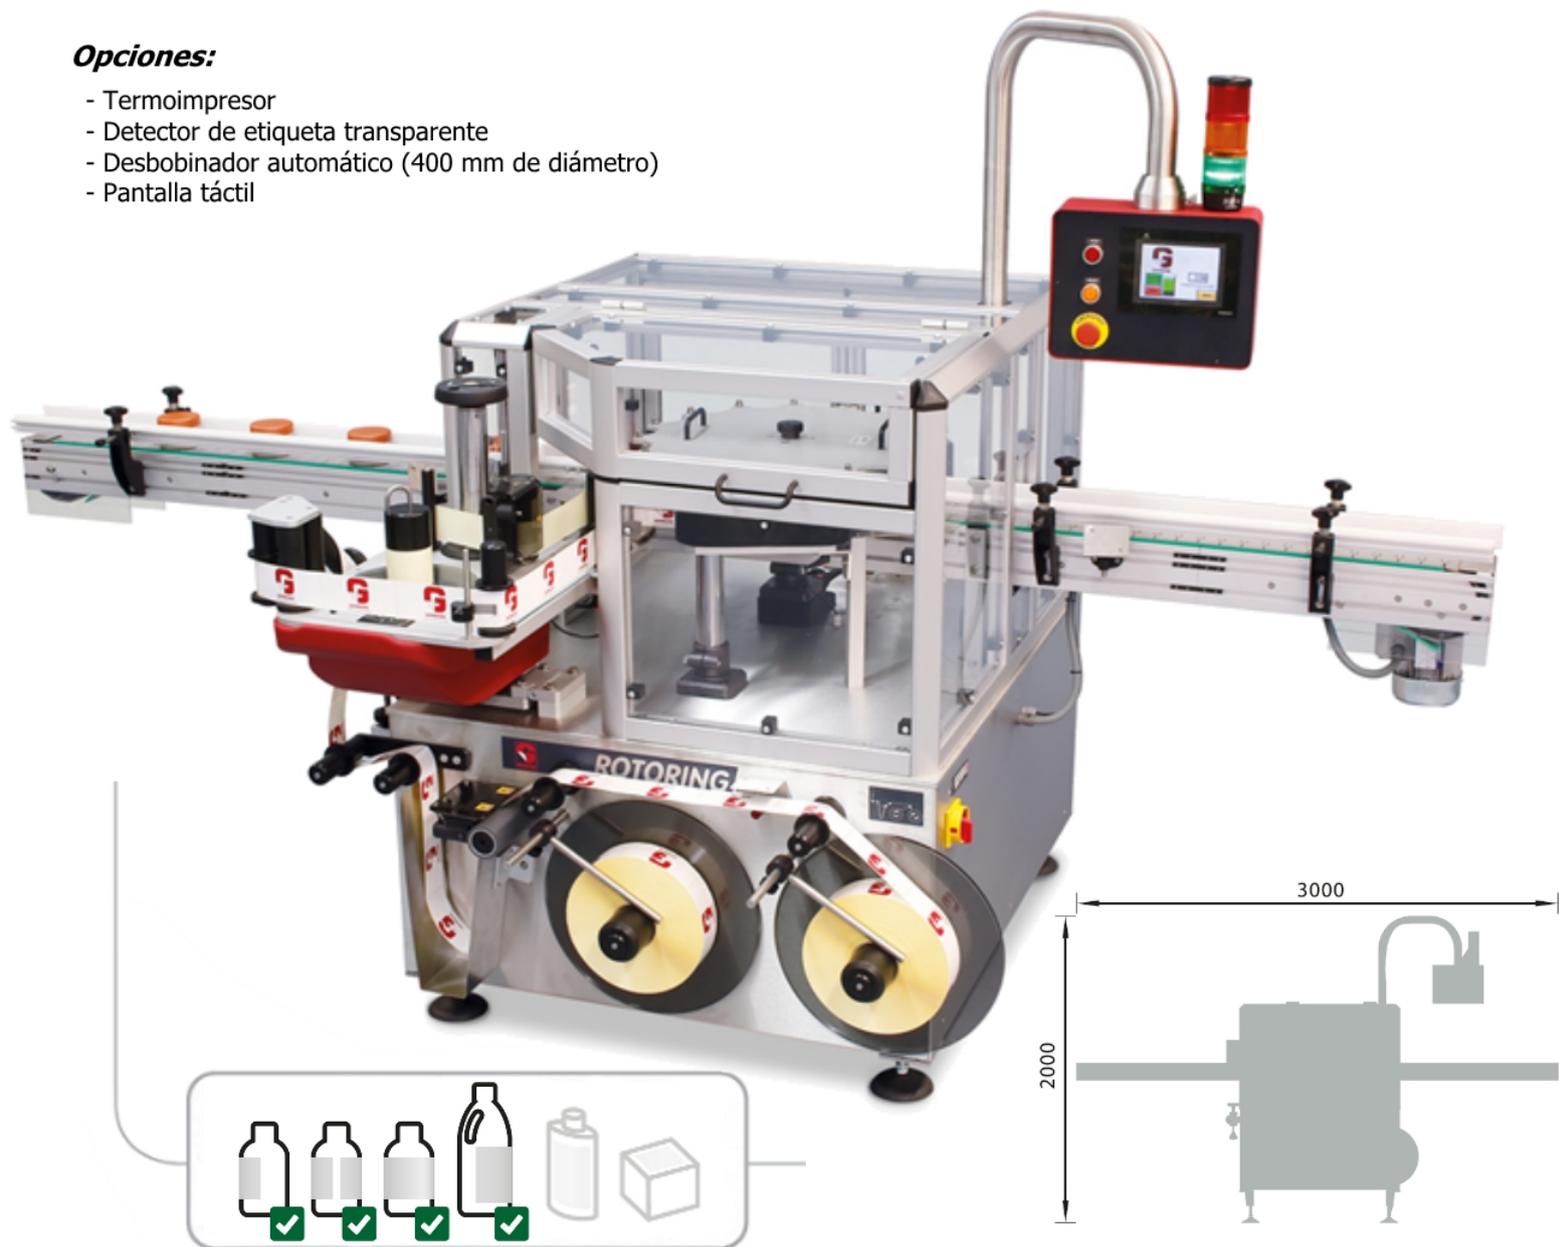

Producto a etiquetar:

- Formato: cilíndrico
- Diámetro: mínimo 20 mm, máximo 100 mm
- Alto: a partir de 30 mm
- Posición de la etiqueta: una cara, envolvente, cara/contra, posicionada respecto al producto

* Medidas estándar, otras consultar



División de Sistemas

Avda. La Fama, 50 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) - España

Tel. +34-93 475 14 00 www.germark.com/equipos-etiquetadores