

# Multibox STE + CW




3 en 1

Especificaciones del equipo



Dimensiones: SVTE + CW

## Opciones de etiquetado



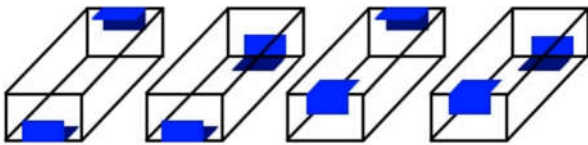


## Producto a etiquetar

X: De 65mm a 200mm

Y: De 20mm a 200mm

Z: De 30mm a 200mm

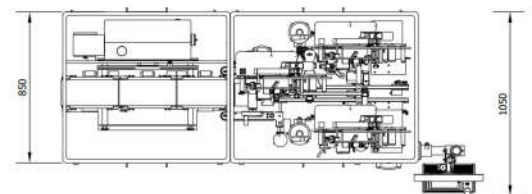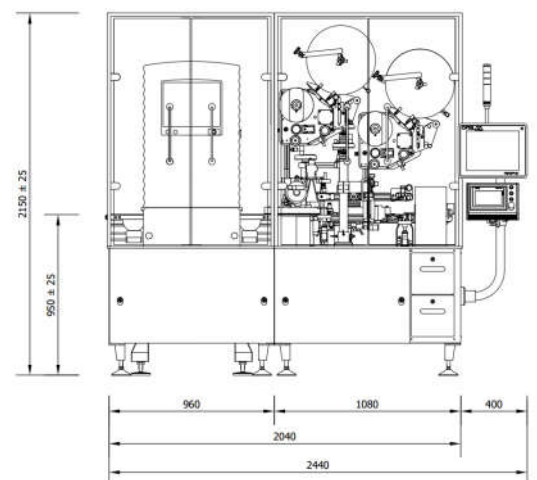

## Características Generales

Funciones	Serialización, TE
Ergonomía	
Sistema de Transporte	Cintas superiores e inferiores controladas por servo
Velocidad máxima de línea	40 m/min
Cambios de formato	Sin necesidad de herramientas , Husillos roscados, Pantalla digital
Dimensiones del HMI	7"
Software Configurable	Recetas para distintos productos
Panel eléctrico basculante	Fácil Acceso
Sistema de cambio rápido	Sí
Bandejas de eyección	TE, Serial print

## Características técnicas

Voltaje/Frecuencia	230 VAC - 50 Hz
Dimensiones SVTE + CW	2440 x 450 x 2150
Peso	328 kg
Presión de aire	6 bar

## S - Serialización P&V

Impresora (pedido opcional)	Videojet Wolke OEM600 (con posibilidad de integrar una o dos impresoras)
Cámara y software	Preparado para serialización
Soportes y accesorios	Soportes, guías, sensores
Integración	

## TE - Tamper-evident

Cabezal etiquetador	PB115: columna ajustable con indicadores de posición digitales, sensores, desenrollado automático
Sensor de presencia	Sensor óptico
Guías de plegado	Guías fijas

## Pesadora

Sartorius (SYNUS)	Incluye tres cintas, célula de peso y solución de eyección
Sistema de rechazo	Sistema de rechazo dedicado al control de peso
Integración de la pesadora	No se integra completamente pero va de la mano con la MultiBox
Carenado de protección	Completa o parcial según se requiera

## Documentación técnica incluida del equipo

Guía de usuario
Guía Técnica
Partes detalladas
Esquemas eléctricos
Declaración de conformidad y mercado CE