


# Multibox STE

Especificaciones del equipo


2 en 1



## Dimensiones

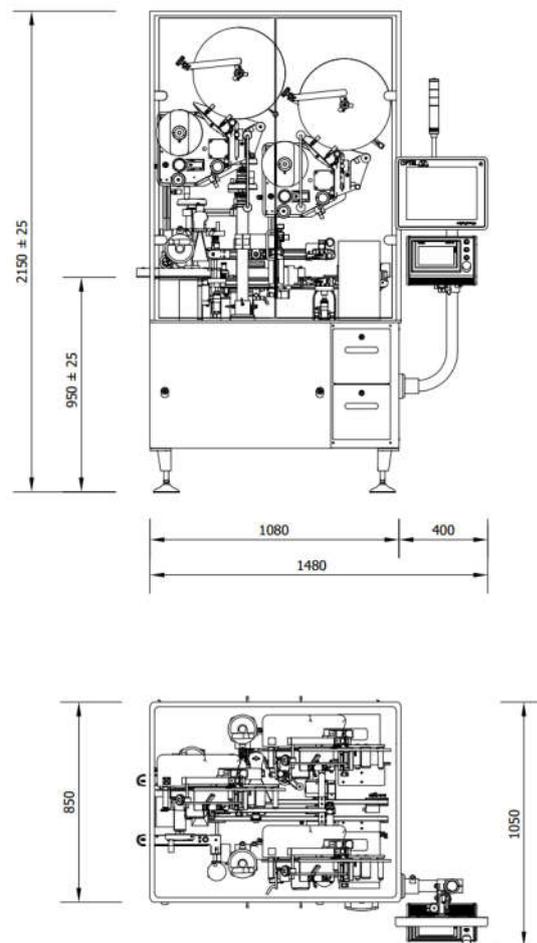

## Opciones de etiquetado

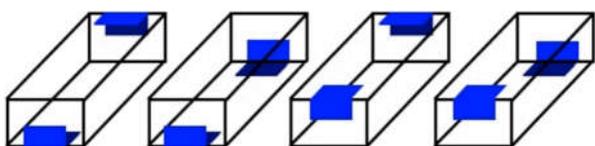


## Producto a etiquetar

X: De 65mm a 200mm

Y: De 20mm a 200mm

Z: De 30mm a 200mm



## Características Generales

<b>Funciones</b>	Serialización, TE
<b>Ergonomía</b>	
<b>Sistema de Transporte</b>	Cintas superiores e inferiores controladas por servo
<b>Velocidad máxima de línea</b>	40 m/min
<b>Cambios de formato</b>	Sin necesidad de herramientas , Husillos roscados, Pantalla digital
<b>Dimensiones del HMI</b>	7"
<b>Software Configurable</b>	Recetas para distintos productos
<b>Panel eléctrico basculante</b>	Fácil Acceso
<b>Sistema de cambio rápido</b>	Sí
<b>Bandejas de eyección</b>	TE, Serial print

## Características técnicas

<b>Voltaje/Frecuencia</b>	230 VAC - 50 Hz
<b>Dimensiones SVTE</b>	1480 x 450 x 2150
<b>Peso</b>	150 Kg
<b>Presión de aire</b>	6 bar

## S - Serialización P&V

<b>Impresora (pedido opcional)</b>	Videojet Wolke OEM600 (con posibilidad de integrar una o dos impresoras)
<b>Cámara y software</b>	Preparado para serialización
<b>Soportes y accesorios</b>	Soportes, guías, sensores
<b>Integración</b>	

## TE - Tamper-evident

<b>Cabezal etiquetador</b>	PB115: columna ajustable con indicadores de posición digitales, sensores, desenrollado automático
<b>Sensor de presencia</b>	Sensor óptico
<b>Guías de plegado</b>	Guías fijas

## Documentación técnica incluida del equipo

<b>Guía de usuario</b>
<b>Guía Técnica</b>
<b>Partes detalladas</b>
<b>Esquemas eléctricos</b>
<b>Declaración de conformidad y mercado CE</b>